

# WSB

## Warm Schrumpfband

Ausgabe: April 2005

Best.-Nr.

# 6005


### Bestellbeispiel:

Best.-Nr.:	Breite (mm)
6005	75


### Verlegeanleitung:



Band auf Länge abscheiden, 50 mm Überlappung wird empfohlen.



Um die Rohrverbindung wickeln und mit einem hitzebeständigen Klebestreifen befestigen.

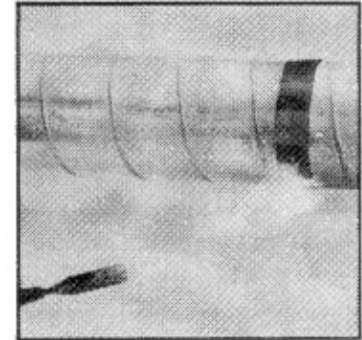

Mit einer Gasflamme erwärmen bis das WSB vollständig geschrumpft ist und der Kleber schmilzt.

Material:	wärmeschrumpfendes Band
Lieferform:	in Einheitspackung auf Rolle
Stärke:	1,2 mm
Länge:	50 m
Breite:	75 mm
Temperaturbereich:	- 30° C bis + 70° C
Druckfestigkeit:	0,5 kg/cm <sup>2</sup>
Kältebruchtemperatur:	- 30° C
Reißdehnung:	450 %
Zugfestigkeit:	120 kg (an Rohrverbindung ø 100 mm)
Preis pro Meter:	3,55 €
Preis pro Rolle:	177,50 €
Mindestabnahme:	1 Rolle

Klebestreifen zum Befestigen des Warm Schrumpfbandes sind in den Einheitspackungen ausreichend enthalten.

Änderungen ohne Voranzeige vorbehalten.

**AS** **AEROTECHNIK**  
**SIEGWART**

Aerotechnik Siegwart GmbH  
Untere Hofwiesen • D 66299 Friedrichsthal  
Tel.: + 49 (0) 6897 - 859 0 • Fax: + 49 (0) 6897 - 859 150  
www.aerotechnik.de • Vertrieb@aerotechnik.de